


 **OVERSTEEL**



INVAR

RGB GAMING MOUSE

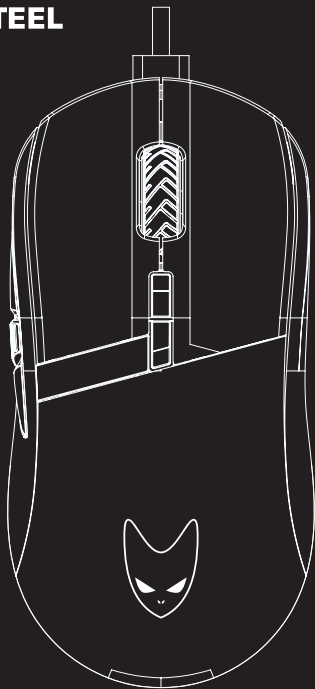

Warning!

EN

Only trained personnel may replace or repair components or elements of the product.
To avoid damage to property or personal injury, please read the enclosed manual carefully before proper assembly and installation.



¡Atención!

ES

Sólo el personal capacitado puede reemplazar o reparar los componentes o elementos del producto.
Para evitar daños materiales o personales, lea detenidamente el manual adjunto antes de realizar el montaje e instalación adecuadas.



Avertissement !

FR

Seul un personnel qualifié peut remplacer ou réparer les composants ou les pièces du produit.
Pour éviter tout dommage matériel ou corporel, veuillez lire attentivement le manuel ci-joint avant de procéder à l'assemblage et à l'installation.



Achtung!

DE

Nur geschultes Personal darf Komponenten oder Teile des Produkts ersetzen oder reparieren.
Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte die beiliegende Anleitung vor der ordnungsgemäßen Montage und Installation sorgfältig durch.



Attenzione!

IT

Solo il personale specializzato può sostituire o riparare i componenti o le parti del prodotto.
Per evitare danni a cose o persone, leggere attentamente il manuale allegato prima di procedere al montaggio e all'installazione.




INVAR

RGB GAMING MOUSE

NEW ALTERNATIVE TECHNOLOGIES SL

Avda Dinamarca 105 P.I. Las Salinas
Alhama de Murcia 30840 SPAIN

B73869018

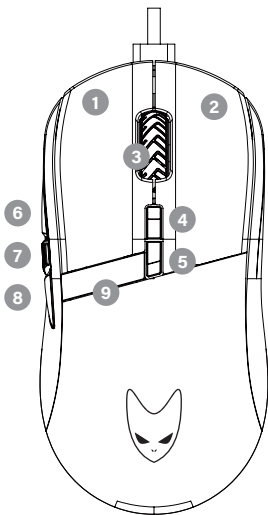

Configurations

1 Right button

2 Left button

3 Scroll/Mid button

4 DPI+

5 DPI-


6 Forward

7 Fire button

8 Backward

9 DPI Indicator

Software basic functions

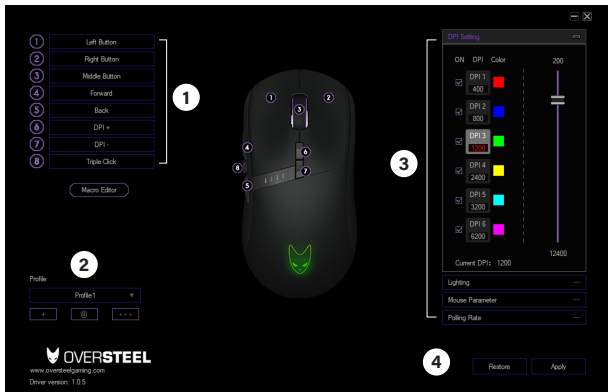

1 Button Functions

Click to assign functions or macros on buttons

2 Profiles

Create your own Profile up to 12 different profiles


3 Settings

Quick setup the DPI, lighting, parameter and polling rate

4 Save


Apply your settings or restore to default

Settings




DPI Setting

6 Stages DPI customization from 200-12400 DPI




Lighting setup

Customize light effect, speed and directions




Mouse Parameter

Customize Mouse sensitivity, scrolling speed and double-click speed



Polling rate

There are 4 selection of mouse polling rate:
125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.

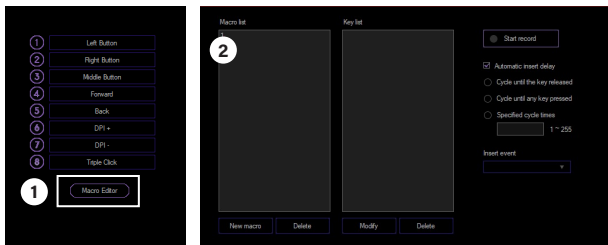

Macro editing & setting

To create a new macro in settings, click the Macro Editor, then input the macro key name and then input Key list.

Example: Press New Macro, then add macro keyname "ASD" Press Start record button and type "ASD" then press stop recording You can edit delay time/cycle before saving.


To use your macro "ASD"

1. Go to Key assignment
2. Select button you want to apply the macro "ASD"
3. Then select Macro and select ASD4. Save & Apply. Your button will be used as "ASD"

To check your Macros

1. Go to notepad
2. Click the assigned macro button3. It should type ASD


Note: "ASD" is just an example, you can use your own name for macros.

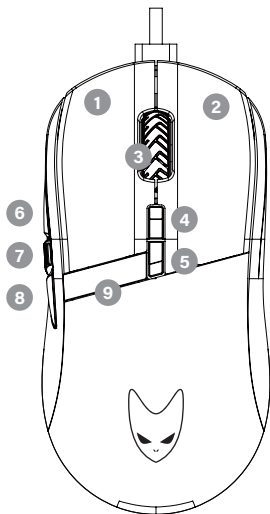

Configuraciones

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------|
| 1 | Botón derecho | 6 | Foward |
| 2 | Botón izquierdo | 7 | Botón de disparo |
| 3 | Botón de desplazamiento/
media | 8 | Hacia atrás |
| 4 | DPI+ | 9 | Indicador DPI |
| 5 | DPI- | | |

Funciones básicas del software

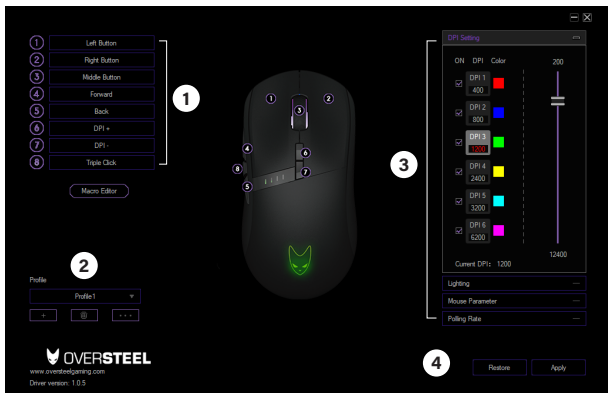

1 Funciones de los botones

Haga clic para asignar funciones o macros en los botones

2 Perfiles

Cree su propio perfil hasta 12 perfiles diferentes


3 Ajustes

Configuración rápida del DPI, la iluminación, los parámetros y la tasa de sondeo

4 Guardar


Aplicar la configuración o restaurar los valores por defecto

Settings




Ajuste de DPI

6 etapas de personalización de DPI desde 200-12400 DPI




Configuración de la luz

Configuración de la iluminación




Parámetro del ratón

Personaliza la sensibilidad del ratón, la velocidad de desplazamiento y la velocidad del doble clic



Tasa de votación

Hay 4 selecciones de velocidad de sondeo del ratón: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.

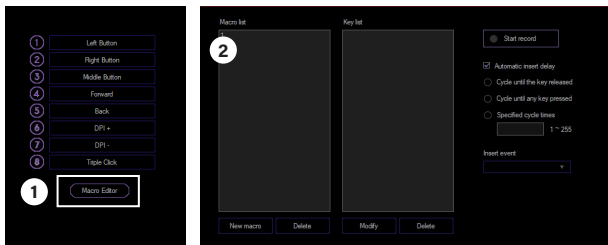

Edición y configuración de macros

Para crear una nueva macro en la configuración, haga clic en el Editor de macros, luego introduzca el nombre de la clave de la macro y, a continuación, introduzca la lista de claves.

Ejemplo: Presione Nueva Macro, luego agregue el nombre clave de la macro "ASD" Presione el botón de inicio de grabación y escriba "ASD" luego presione detener la grabación Puede editar el tiempo/ciclo de retraso antes de guardar.


Para utilizar su macro "ASD"

1. Ir a Asignación de claves
2. Seleccione el botón al que desea aplicar la macro "ASD"
3. A continuación, seleccione Macro y seleccione ASD4. Guarde y aplique. Su botón se utilizará como "ASD"

Para comprobar sus macros

1. Ir al bloc de notas
2. Haga clic en el botón de la macro asignada3. Debe escribir ASD

Nota: "ASD" es sólo un ejemplo, puede utilizar su propio nombre para las macros.

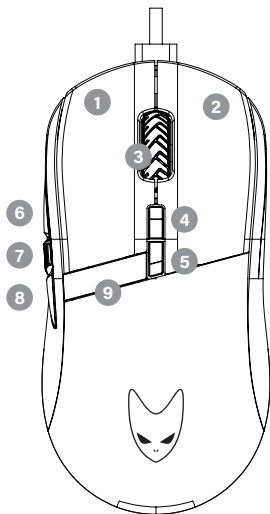

Configurations

1 Bouton droit

2 Bouton gauche

3 Bouton de défilement/
Milieu

4 DPI+

5 DPI-


6 Vers l'avant

7 Bouton d'allumage

8 Retour en arrière

9 Indicateur DPI

Fonctions de base du logiciel

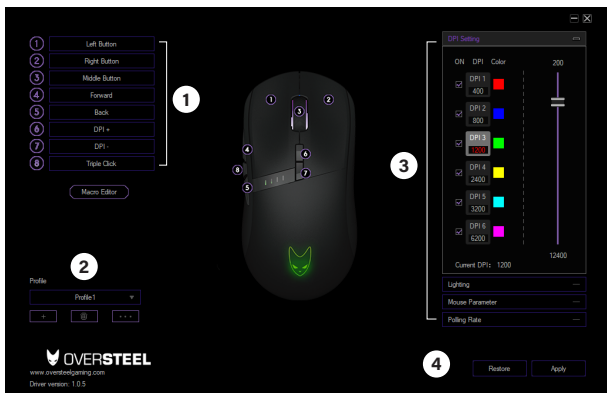

1 Fonctions des boutons

Cliquez pour attribuer des fonctions ou des macros aux boutons

2 Profils

Créez votre propre profil : jusqu'à 12 profils différents


3 Paramètres

Configuration rapide du DPI, de l'éclairage, des paramètres et du taux d'interrogation.

4 Sauvez


Appliquer vos paramètres ou restaurer les valeurs par défaut

Paramètres




Paramètres DPI

6 étapes de personnalisation de DPI de 200-12400 DPI




Installation d'éclairage

Personnalisez l'effet lumineux, la vitesse et les directions




Paramètre souris

Personnalisez la sensibilité de la souris, la vitesse de défilement et la vitesse de double-clic.



Taux de sondage

Il y a 4 choix de taux d'interrogation de la souris : 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.

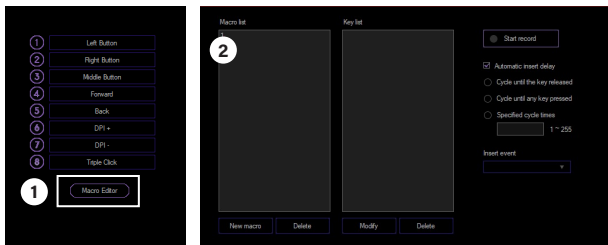

Montage et réglage des macros

Pour créer une nouvelle macro dans les paramètres, cliquez sur l'éditeur de macros, puis saisissez le nom de la touche de la macro et enfin la liste des touches.


Exemple : Appuyez sur Nouvelle macro, puis ajoutez le nom de clé de la macro "ASD" Appuyez sur le bouton Démarrer l'enregistrement et tapez "ASD", puis appuyez sur le bouton Arrêter l'enregistrement Vous pouvez modifier le délai/cycle avant de sauvegarder.

Pour utiliser la macro "ASD"

1. Aller à l'affectation des clés
2. Sélectionnez le bouton auquel vous voulez appliquer la macro "ASD"
3. Sélectionnez ensuite Macro et choisissez ASD4. Sauvegarder et appliquer. Votre bouton sera utilisé comme "ASD"

Pour vérifier vos macros

1. Aller au bloc-notes
 2. Cliquez sur le bouton de la macro affectée3. Il devrait taper ASD
- Note : "ASD" est juste un exemple, vous pouvez utiliser votre propre nom pour les macros.

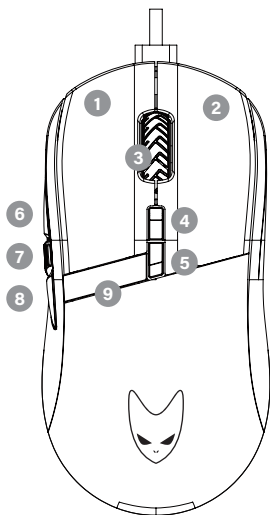

Konfigurationen

1 Rechte Taste

2 Linke Taste

3 Taste Scroll/Mid

4 DPI+

5 DPI-


6 Nach vorne

7 Feuer-Taste

8 Rückwärts

9 DPI-Indikator

Grundfunktionen der Software

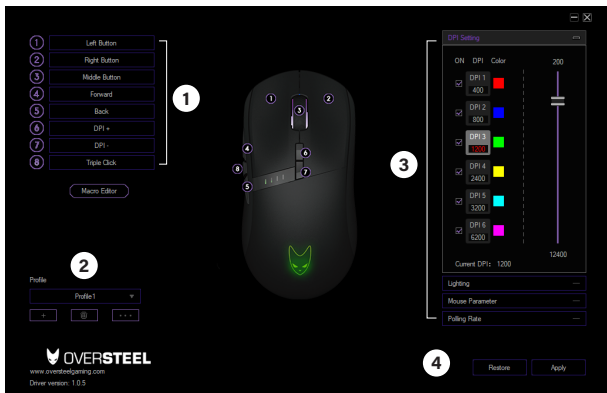

1 Tastenfunktionen

Klicken Sie, um Funktionen oder Makros auf Schaltflächen zuzuweisen

2 Profile

Erstellen Sie Ihr eigenes Profil mit bis zu 12 verschiedenen Profilen


3 Einstellungen

Schnelleinstellung der DPI, Beleuchtung, Parameter und Abfragerate

4 Speichern Sie


Übernehmen Sie Ihre Einstellungen oder stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her

Einstellungen




DPI-Einstellung

6 Stufen DPI-Anpassung von 200-12400 DPI




Einrichtung der Beleuchtung

Anpassen von Lichteffect, Geschwindigkeit und Richtung




Maus Parameter

Anpassen von Mausempfindlichkeit, Bildlaufgeschwindigkeit und Doppelklickgeschwindigkeit



Abfragerate

Es gibt 4 Auswahlmöglichkeiten für die Mausabfraterate: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.

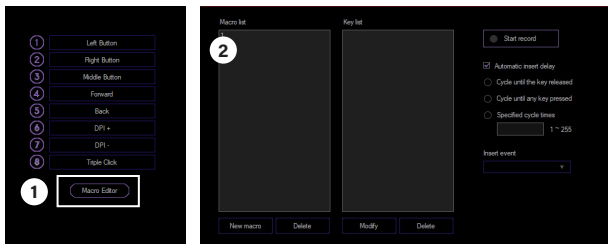

Makrobearbeitung und -einstellung

Um ein neues Makro in den Einstellungen zu erstellen, klicken Sie auf den Makro-Editor, geben Sie den Namen der Makrotaste und dann die Tastenliste ein.

Beispiel: Drücken Sie auf "Neues Makro" und fügen Sie den Makronamen "ASD" hinzu. Drücken Sie auf "Aufnahme starten" und geben Sie "ASD" ein, dann drücken Sie auf "Aufnahme stoppen".


Um Ihr Makro "ASD" zu verwenden

1. Gehe zu Tastenzuweisung
2. Wählen Sie die Schaltfläche, auf die Sie das Makro "ASD" anwenden möchten.
3. Wählen Sie dann Makro und wählen Sie ASD4. Speichern & Anwenden. Ihre Schaltfläche wird als "ASD" verwendet.

So überprüfen Sie Ihre Makros

1. Zum Notizblock gehen
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für das zugewiesene Makro3. Es sollte ASD eingeben


Hinweis: "ASD" ist nur ein Beispiel, Sie können Ihren eigenen Namen für Makros verwenden.

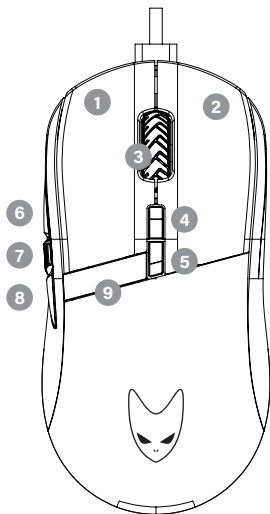

Configurazioni

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Pulsante destro | 6 | In avanti |
| 2 | Pulsante sinistro | 7 | Pulsante di fuoco |
| 3 | Pulsante di scorrimento/
mezzo | 8 | Indietro |
| 4 | DPI+ | 9 | Indicatore DPI |
| 5 | DPI- | | |

Funzioni di base del software

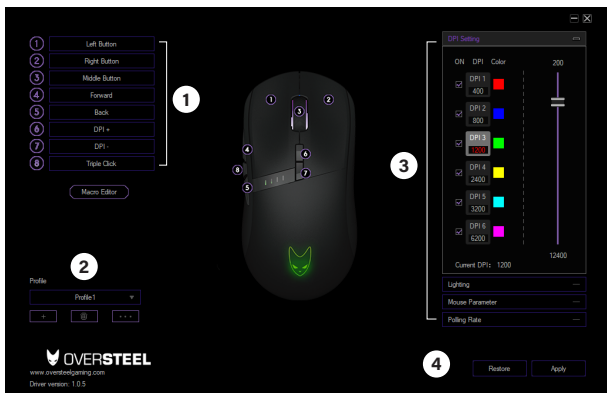

1 Funzioni dei pulsanti

Fare clic per assegnare funzioni o macro ai pulsanti

2 Profili

Creare il proprio profilo fino a 12 profili diversi


3 Impostazioni

Impostazione rapida di DPI, illuminazione, parametri e frequenza di polling

4 Risparmiare


Applicare le impostazioni o ripristinare quelle predefinite

Impostazioni




Impostazione DPI

6 Fasi di personalizzazione DPI da 200-12400 DPI




Impostazione delle luci

Personalizzare l'effetto della luce, la velocità e le direzioni




Parametro mouse

Personalizzate la sensibilità del mouse, la velocità di scorrimento e la velocità del doppio clic.



Tasso di polling

Sono disponibili 4 selezioni della frequenza di polling del mouse: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.

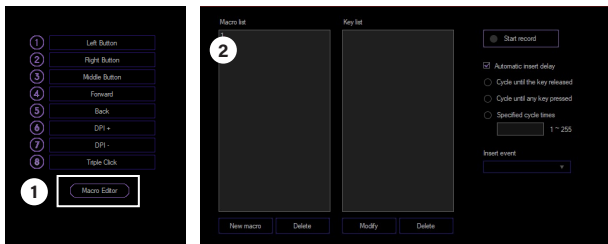

Modifica e impostazione delle macro

Per creare una nuova macro nelle impostazioni, fare clic sull'Editor macro, quindi immettere il nome del tasto della macro e quindi l'elenco dei tasti. Esempio: Premere Nuovo Macro, quindi aggiungere il nome della macro "ASD" Premere il pulsante Avvia registrazione e digitare "ASD", quindi premere Stop registrazione. È possibile modificare il tempo/ciclo di ritardo prima di salvare.

Per utilizzare la macro "ASD"

1. Vai all'assegnazione dei tasti
2. Selezionare il pulsante che si desidera applicare alla macro "ASD"
3. Selezionare quindi Macro e selezionare ASD4. Salvare e applicare. Il pulsante verrà utilizzato come "ASD"

Per controllare le macro

1. Vai al blocco note
 2. Fare clic sul pulsante3 della macro assegnata. Dovrebbe digitare ASD
- Nota: "ASD" è solo un esempio, è possibile utilizzare un nome proprio per le macro.



oversteelgaming.com